


YOU SA 优萨

开启智慧生活

使用说明书

型号：YSRO-A

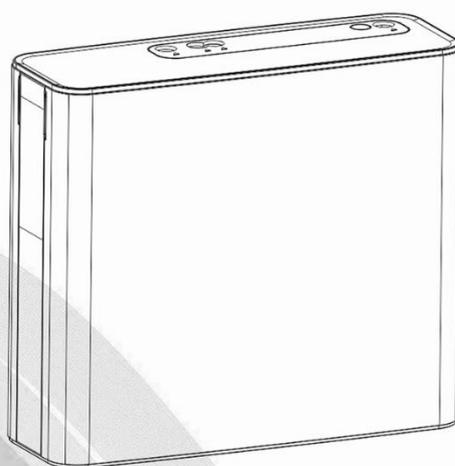

浙江优萨智能科技有限公司

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1197号

全国服务热线：**400-808-2106**

一、温馨提示

尊敬的用户：

感谢您选用本公司品牌的净水器产品。

在您使用本公司净水器前，衷心的建议您阅读本使用说明书，帮助您更规范更合理的使用本产品，从而让我们的产品更加有效的为您服务。

欢迎您对我们的产品提出宝贵的意见

特别声明:

1.本系列净水机是互联网净水机，必须使用在有中国移动4G通信信号的地方，并且必须充值换芯服务后才可使用。

2.本说明书中的图片仅供参考，请以实物为准；

3.若本产品日后有任何技术变更，产品外观及颜色如有任何变动。恕不另行通知；


4.本说明书经过仔细校对，若有印刷方便的错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。

二、规格型号

产品型号	YSRO-A
设计水通量	0.20L/min
外型尺寸	170X410X410mm
滤芯材料	RO膜+其他滤芯
净化水质量	符合国家卫生部《生活饮用水水质卫生规范》(2001)
适用水压	0.1~0.4MPa(1-4公斤)
适用水源	市政自来水
使用水温	5~45℃
制水功率	35W
电 源	220V~ 
总净水量	2000L



三、技术核心

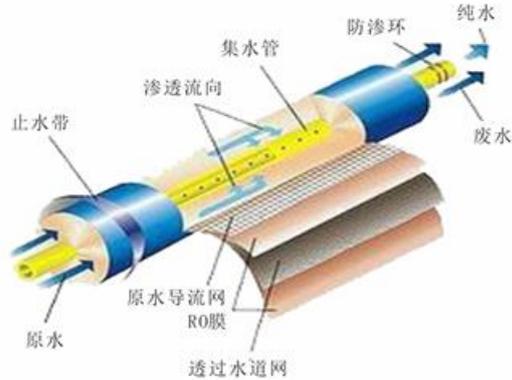

RO膜过滤原理图


四、产品特点

- 1、时尚外观：采用流线设计，现代感十足，时尚外观，装饰您的家居空间。
- 2、去除水垢：高精度物理过滤，去除水中的钙镁离子，让饮用水变得纯净，让您远离水垢烦恼。
- 3、多维净化术：多重净化、多重保护、多重关爱、多级滤芯，为家人健康保驾护航。
- 4、滤除重金属：有效滤除水中的重金属，保护家人饮水健康。

五、随机配件清单

YSRO-A随机配件清单				
序列号	物料代码	物料名称	规格型号	数量
1	WJ-00013	进水三通	2分	1
2	SJ-00005	2分PE管	Pe管	6
3	BZ-00049	合格证	50X50mm	1

六、工作原理

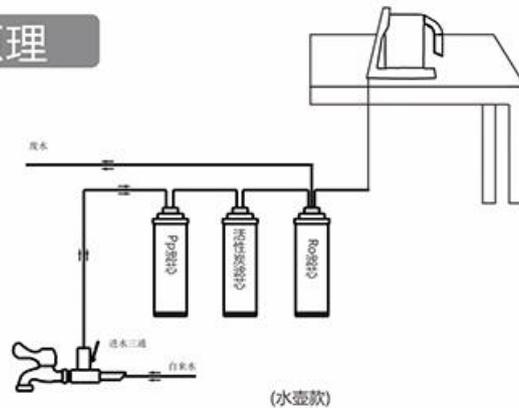

工具

活动扳手、压力表、生料带、开孔器、穿墙钻、螺丝刀、剪管刀、PE管等；



扳手

选择安装位置

需要安装在有地漏的地点附近（如厨房、卫生间、阳台上），严禁装在阳光暴晒的地方或高温附近。



地漏

测试进水水压

关闭水源，在冷水管水源上接压力测试表，再打开水源阀门，如压力测试表超过（0.3mpa）需安装减压阀，为确保水压真实性，尽量选择用水低峰期测压。



压力表

装好机身配件

关闭水源：放掉管道里的余水，然后用活动扳手拆下原水龙头自来水进水端（角阀与编织软管连接端），一般不拆开水龙头与编织软管的连接端（因为此端一般是在水槽下面，不方便拆装）；

确定冷热水管

此机器只能安装在冷水管上，严禁安装在热水管道上；



热水管 冷水管

安装机器

进水口接管方式：取出能量机，把随机配件中的进水三通接上角阀（此接头不需要缠生料带，用活动扳手拧紧即可），把2分球阀接上进水三通（此球阀要加生料带，用活动扳手拧紧），把2分PE管接上2分球阀，用活动扳手拧紧，试着拉一下PE管，看是否有脱落的风险；净化水接管方式：把2分PE管接上2分水龙头，把2分水龙头固定在水槽上或用挂板固定在墙壁上，PE管的另一端接入主机的净水接口；（注意：在安装水龙头的时候，龙头的管套一定不能跟PE管末端对齐，需要预留5mm左右的PE管。）

检查是否漏水

安装好后，用干布擦干机器周边，打开源水球阀观察五分钟，要确保无渗水，打开净水龙头再打开排污球阀冲洗。

冲洗

冲洗见调试使用须知3、4、5步骤操作。

试饮


观看是否有杂色，品尝是否有异味，口感是否可口。

清洁现场



填写保修卡

安装完成后收拾现场，清洁厨房和地板；保持用户厨房更干净整齐，清理用的毛巾要干净，不要留下任何垃圾，帮用户把家里的垃圾桶也一起给清理掉。



白联、黄联留底，红联留给客户。

B、水壶款

- 1 选好机器安装位置，并将机器放置在合适位置，连接水源
- 2 选好水壶安装位置，将水壶上的防水线连接到机器上，安装过程中请拧紧防水线螺母，以防止接触不良，需要经过水槽的位置可安装防漏接座
- 3 连接好管线后，机器通电，先进入冲洗，后制水，最后水壶水满停机。

七、物联网绑定说明

第一步：关注微信公众号“优萨净水”或当地优萨公众号，也可咨询当地代理商

第二步：将净水器安装好后开始通电，等待30秒左右联网

第三步：联网后，打开微信扫一扫，直接扫描机器上的二维码，直显示设备ID并进入绑定页面。

第四步：

按照顺序填写设备激活内容

1. 设备ID已自动生成
2. 设备别名：自定义设置即可
3. 设别型号：选择 机器型号
4. 计费模式：根据需要，选择计费模式
5. 经销商ID：正确填写ID
6. 用户姓名、电话、地址如实填写
7. 点击绑定，进入设备管理页面。
8. 以后查看设备状态可以进入 [优萨共享] 公众号即可查看

八、调试使用须知

- 1、对于新安装的机器，需对滤芯进行冲洗，整机制水时间达到72小时后，过滤效果达到标准值，连续6小时机器未制水情况下，需对机器冲洗5到10分钟，过滤效果达到标准值。
- 2、冲洗：冲洗灯亮，2分钟后开始制水；
- 3、制水：50加仑的机器是指每天制50加仑的水，而压力桶为3.2加仑，意味着第一桶水要1.5-2小时；
- 4、水满：水满灯亮，机器停机；
- 5、水满后第一桶水一般做清洗管道用，会冲出一些黑色颗粒炭，属正常现象；
- 6、收拾好安装场面，开始培训客户如何使用及保养净水器；
- 7、鼓励客户多使用净水器，刚开始安装别不舍得使用；
- 8、流水不腐，鼓励客户夏天多用净水器，夏水不流动的水容易有异味；
- 9、冬天水流量稍微变小属正常现象，因为水温低，水分子活动能力下降；
- 10、客户如果长时间不在家，请把进水角阀关闭，防止水压过大造成机器漏水，避免淹家的危险；
- 11、如果需要将净水器悬挂在墙面上，必须先确定挂板固定牢固，否则有损坏净水器的危险。
- 12、机器开始使用前，必须对机器滤芯进行冲洗2到5分钟。

九、保修指南

为保护您的权益，请认真注意以下事项：

- 1、请规范填写保修指南（特别注意填写产品追溯编号）；
 - 2、请索要购机票据或本公司专用收款收据，保修期自开发票之日算起；
 - 3、请使用本公司提供的原厂配件；
 - 4、如使用时间过长或使用次数过多导致出水量减小或过滤效果变差，请购买原厂配件及时更换，如购买其它厂家配件或自行处理导致净水器故障或损坏，本司概不负责。
 - 5、非本公司专业人员未经许可，不可随意安装、拆卸，否则，因操作不当导致净水器故障、损坏或导致人身伤害，本公司不承担任何相关责任。
 - 6、若您的净水器使用初期出现异常现象或故障，请及时关闭进水水源，并联系当地代理商或公司客服。
 - 7、本净水器如工程更改或技术改进，恕不另行通知。
-